

A photograph of a modern building's exterior. The facade features large windows covered with dark, horizontal slatted shutters. Above the windows is a light-colored concrete overhang supported by dark brackets. In the foreground, two tall, grey, ribbed pots containing green plants stand on a light-colored surface. The scene is brightly lit, casting shadows.

FASSADENJALOUSIEN

Eine klassische Lösung, die aufgrund der Verwendung hochwertiger Materialien und der Möglichkeit der Montage an der Außenseite des Fensters eine besonders dichte Barriere gegen Sonnenstrahlen darstellt. Sie verändern das Aussehen der Fassaden auf ästhetische Weise und verlangsamen gleichzeitig den Wärmeaustausch, wodurch die Innentemperatur um bis zu 9°C gesenkt werden kann.



Vorbau **Jalousien**

Universelle Vorbau Fassadenjalousien sind eine optimale Lösung für das Problem von übermäßigem Licht und Wärme in Innenräumen. Die Vielzahl an ästhetischen Lösungen ermöglicht es, die passenden Jalousien für jedes Gebäude leicht anzupassen. Sie können eingesetzt werden, wenn im Bauprojekt die Montage eines Kastens im Sturz vorgesehen ist. Unsere Aluminiumkästen können in verschiedenen Systemen verwendet werden und sind sehr vielseitig.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E




SKEF




Vorbau Jalousie **BASIC**


Basic ist ein universelles System für Fassadenjalousien. Die Universalität des Systems garantiert die Einstellung der Halterungen der oberen Schiene, sowie die Einstellung der Führungshalterungen. Dadurch kann es problemlos in den meisten Häusern - im Anpassungs- und Unterputzsystem - installiert werden. Der Systemaufbau ermöglicht die Verwendung von Führungen, die mit Halterungen installiert werden, sowie monolithische Führungen, die direkt an den Fenstern montiert werden.

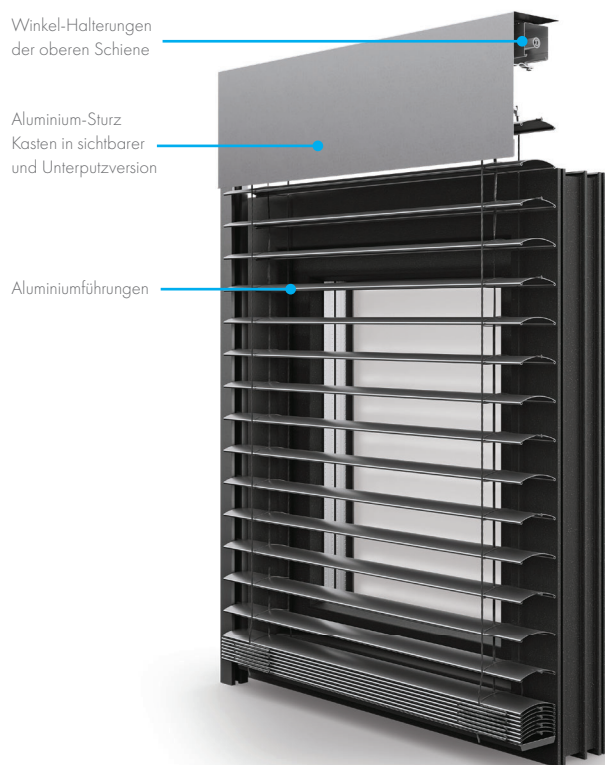

Lamellenformen:

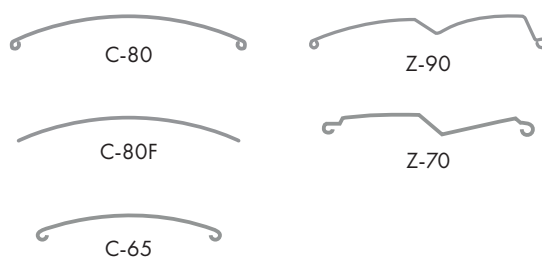

Blendenformen:

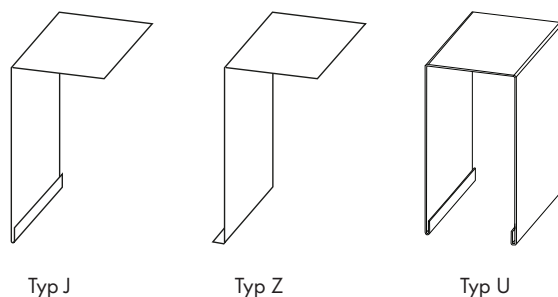

Kastenform:
rechteckiges ALU



Maximale Kastenbreite:
6000 mm




Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm



Minimale Kastenbreite:
550 mm





Vorbau Jalousie **RAFF-I**

RAFF-I ist ein modernes System mit einem Aluminiumkasten die an den Sturz oder direkt an die Fassade montiert wird. Aus dem Kasten ragen spezielle Zapfen heraus, die einfach in die zuvor installierten Führungen geschoben werden, wodurch die Montage des gesamten Systems einfach und sehr schnell ist. Der Kasten mit charakteristischer Prägung verleiht ein besonderes und modernes Aussehen und ist in sichtbarer oder verdeckter Version erhältlich.

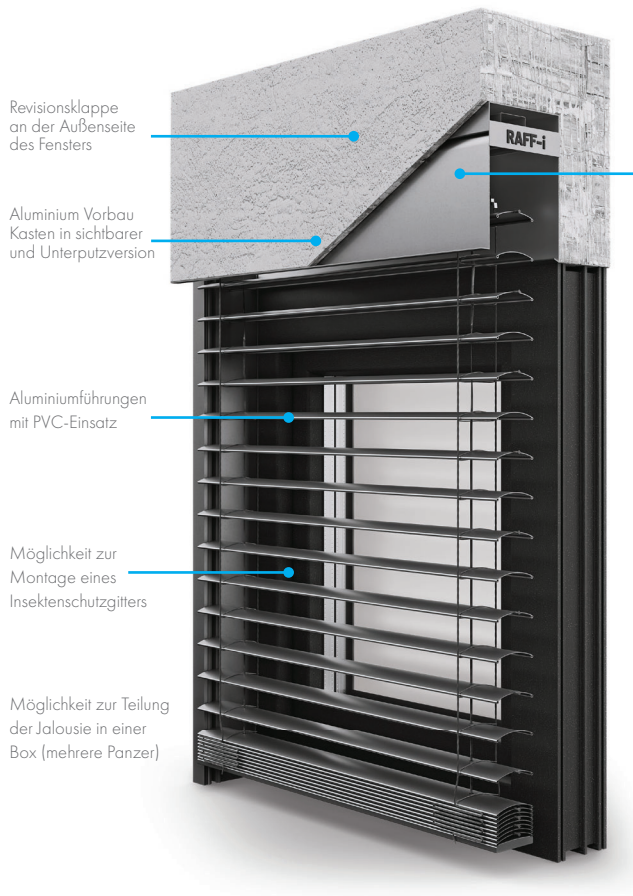

Möglichkeit der Entfernung der Box vom Fensterrahmen und der Dämmung


Lamellenformen:



Kastenform:
rechteckiges ALU



Maximale Kastenbreite:
6000 mm




Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm



Minimale Kastenbreite:
560 mm

Vorbau Jalousie **RAFF-E**

Das RAFF-e System ist ein Produkt, das auf umfangreichem technischem Wissen basiert, wodurch die Jalousien einfach zu vermessen und schnell und effizient zu montieren sind.

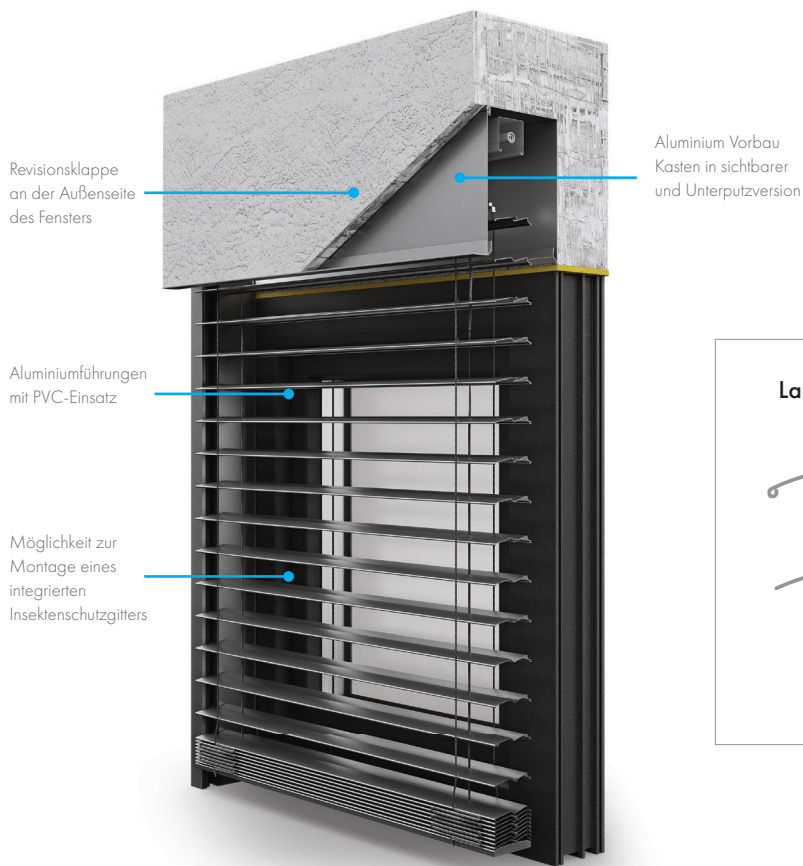

Lamellenformen:



C-80



Z-70



C-80F




C-65



Kastenform:
rechteckiges ALU



Maximale Kastenbreite:
4000 mm




Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm




Minimale Kastenbreite:
560 mm

Vorbau Jalousie **SKEF**


Ein System mit charakteristischer, um 45 Grad von außen abgeschrägter Kasten. Ideal für Personen, die scharfe geometrische Formen bevorzugen. Der Kasten ist sowohl für die Montage direkt an der Fassade, als auch in der Fensterrahmennische geeignet.

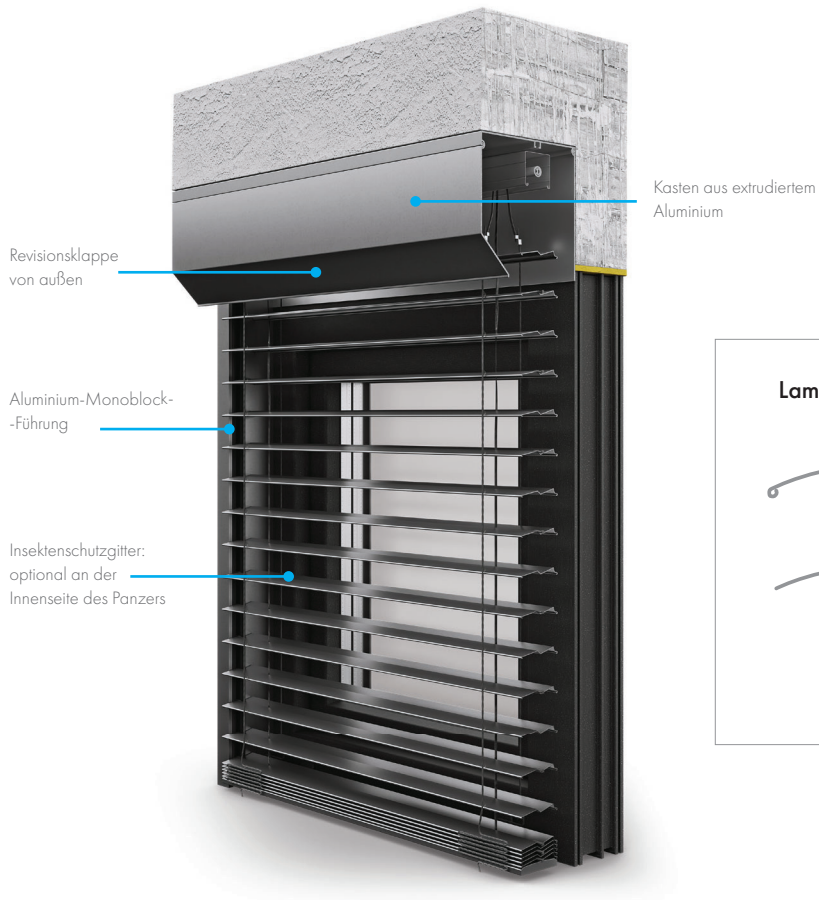


Lamellenformen:




C-80



Z-70



C-80F



C-65



Kastenform:
rechteckiges ALU



Maximale Kastenbreite:
4500 mm



Kastenabmessungen:
180 x 140 mm
205 x 140 mm



Minimale Kastenbreite:
560 mm

Aufsatz **Jalousien**

Aufsatzfassadenjalousien ermöglichen die Regulierung von Licht und Temperatur in Innenräumen, ohne das Fenster vollständig verdunkeln zu müssen. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, einschließlich der Option mit Z-Lamellen, die bei Bedarf eine vollständige Verdunkelung ermöglichen. Sie können manuell, mit einer Fernbedienung oder einem integrierten Smart-Home-System gesteuert werden. Einige Modelle verfügen über eine Wärmedämmung in der Konstruktion oder sind aus Isoliermaterialien gefertigt.



ELITE XT



CLEVERBOX




ROKA TOP 2 SHADOW




Aufsatz Jalousie **ELITE XT**

Die Konstruktion des Systems ermöglicht eine bessere Wärme- und Schalldämmung. Es spart erheblich an Heizenergie, besonders in den kälteren Jahreszeiten. Dieses System ist auf den westlichen Märkten gut bekannt und bietet als einziges PVC-Führungen in Farbe oder mit Folie im All-in-one-System an.

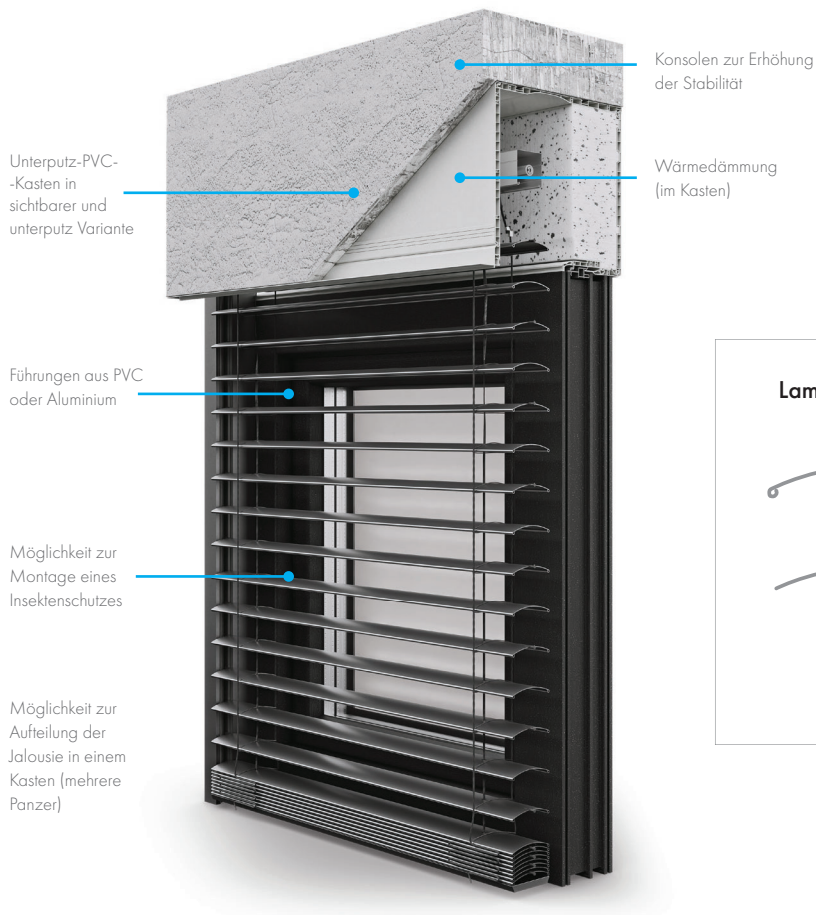

Lamellenformen:

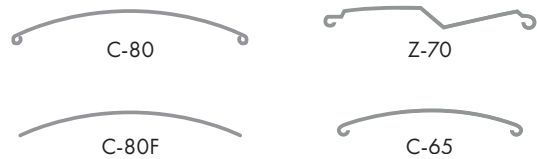

Kastenform:
rechteckig ALU



Maximale Kastenbreite:
4500 mm




Kastengröße:
240 x 255 mm








Minimale Kastenbreite:
630 mm

Aufsatz Jalousie **CLEVERBOX**

Das System zeichnet sich, aufgrund seiner einzigartigen Struktur und der sehr hohen Qualität der verwendeten Komponenten, durch beste Wärme- und Schalldämmeigenschaften aus. Es ist das einzige Überkopf-System, das die Verwendung von Z-90-Fassadenjalousien ermöglicht, um den Raum vollständig abzudunkeln. Es bietet den Benutzern sowohl im Sommer als auch im Winter Komfort.

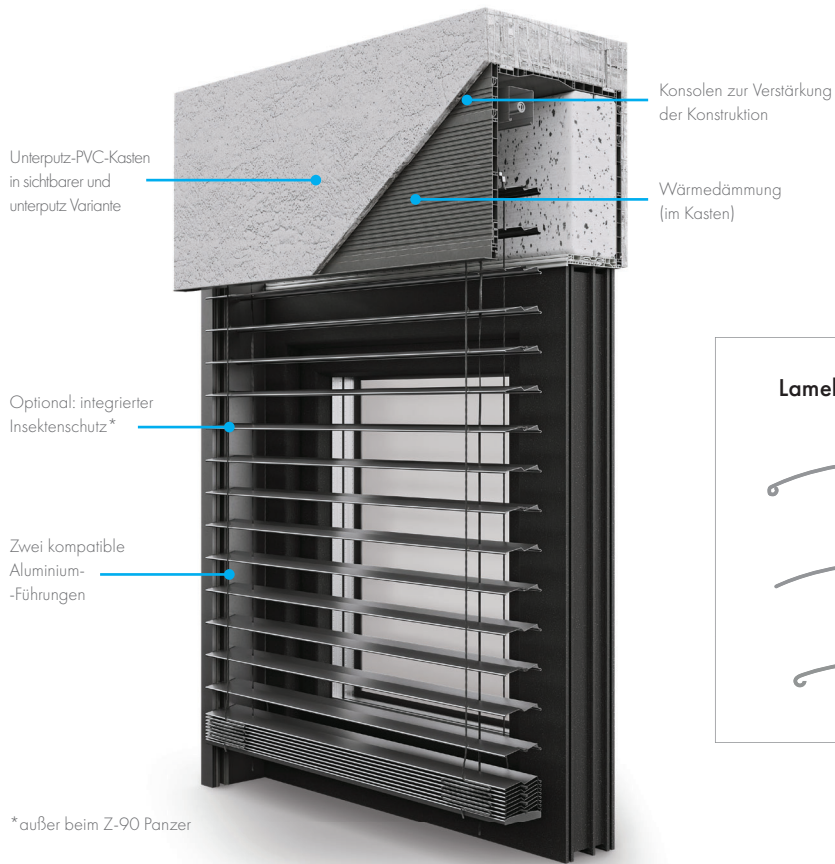

Lamellenformen:



Kastenform:
rechteckig ALU



Maximale Kastenbreite:
4500 mm




Kastengröße:
245x 255 mm



Minimale Kastenbreite:
560 mm

Unterputz Jalousie **ROKA TOP 2 SHADOW**


Die Kombination aus Neopor®/Styropor® und einer dichten Konstruktion führt zu hervorragenden Parametern in Bezug auf Sonnenschutz, Wind- und Feuchtigkeitsschutz. Verstärkt über die gesamte Länge durch eingearbeitetes Stahlnetz und zusätzliche Verstärkungen (in Schaumstoff eingebettete Stabilisierungs-Konsolen), entsteht eine Konstruktion, die fest mit dem Fenster und der Wand verbunden ist. Sie lässt sich perfekt mit jeder Art von Finish (Putz, WDVS, Klinker) kombinieren, um eine integrale Einheit mit der Wand zu bilden.

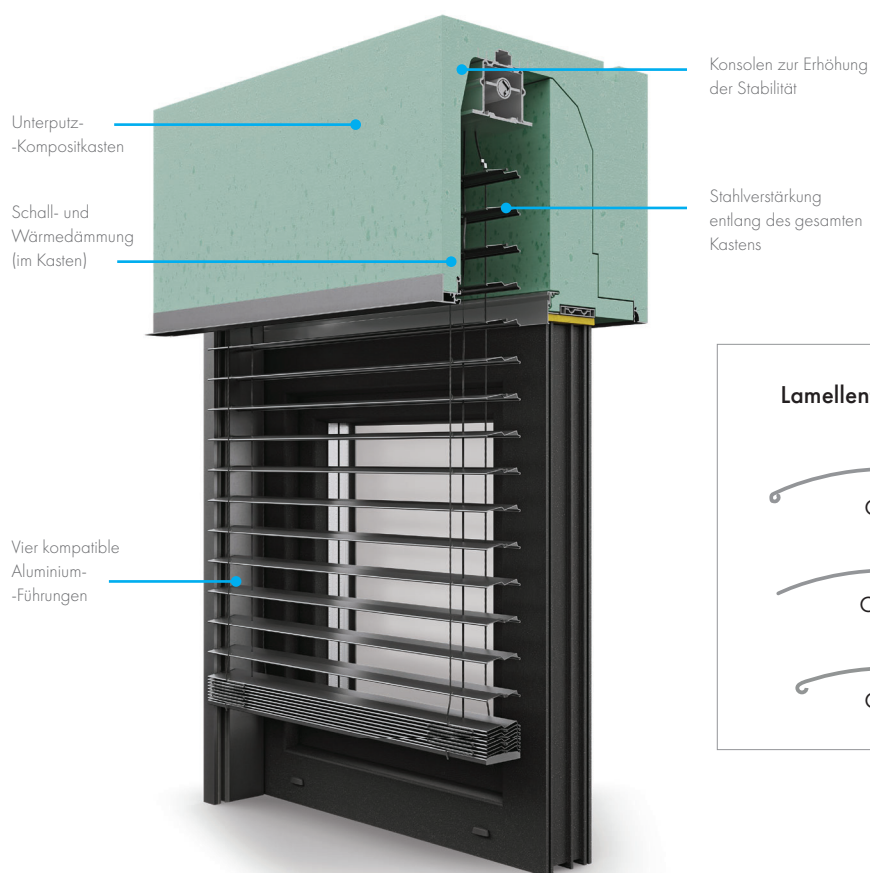

Lamellenformen:



C-80



Z-90



C-80F



Z-70



C-65



Kastenform:
rechteckig
Neopor®/Styropor®



Maximale Kastenbreite:
6000 mm



Kastengröße:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm



Minimale Kastenbreite:
580 mm