FENEX
Fenster und Türen

Vorbaurollläden

Vorbaurollläden, auch Aufputz- oder Fassadenrollläden genannt, sind heute ein begehrtes Zubehör für jedes Fenster. Sie bieten den Nutzern nicht nur Privatsphäre, sondern auch Kontrolle über die Menge des einfallenden Lichts. Deswegen verbessern sie das Erscheinungsbild der Fassade und verlängern die Lebensdauer der Fenster.

FENEX
Fenster und Türen

SK45

SK90

SKP

SKO-P

FENEX
Fenster und Türen

Vorbaurollladen **SK45**

Der Rollladen SK45 ist die ideale Lösung für neue und bestehende Gebäude, unabhängig von der Art der Fenster. Er zeichnet sich durch einen außen abgeschrägten Kasten mit einem Winkel von 45 Grad aus, der der Fassade ein scharfes, geometrisches Aussehen verleiht. Er kann direkt an der Fassade oder in der Fensternische auf dem Fensterrahmen montiert werden.

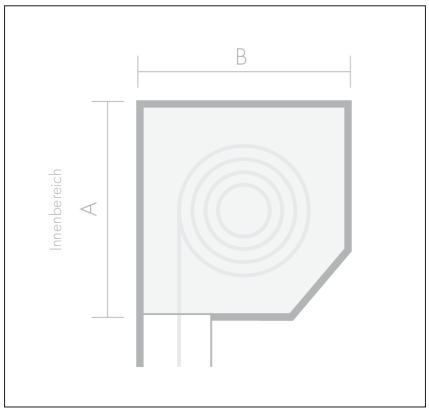

- Minimale Kastenbreite (elektrische Antriebe): 450 mm
- Minimale Kastenbreite (manuelle Steuerung): 400 mm
- Maximale Kastenbreite: 4500 mm
- Verfügbare Farben: RAL, ALUPROF

- Universelle Konstruktion
- Der Kasten, die Führungen und der Panzer können in jeder Farbe der RAL-Palette lackiert werden
- Die Montage des Rollladens an der Außenseite garantiert keine Wärmeverlust.
- Ermöglicht den Einsatz eines integrierten Insektenschutzes
- Verfügbare Panzer: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Maximale Höhen (Fenster + Kasten) in mm*

SK45					
Kasten	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	208	208	4320	4150	2700

*Die angegebenen Werte beziehen sich auf die maximalen Gesamthöhen eines Rollladens ohne integriertes Moskitonetz; sie hängen u.a. von der Wahl der Steuerungsmethode ab.

RAL ALUPROF

FENEX
Fenster und Türen

Vorbaurollladen **SK90**

Die einzigartige Konstruktion des Rollladens SK90 bringt frischen Wind in das Konzept der Vorbaurollläden. Neben allen Vorteilen dieses Produkts kann der Kasten auch als Unterputzkasten verwendet werden. Einfach eine Putzträgerschiene nachträglich einsetzen.

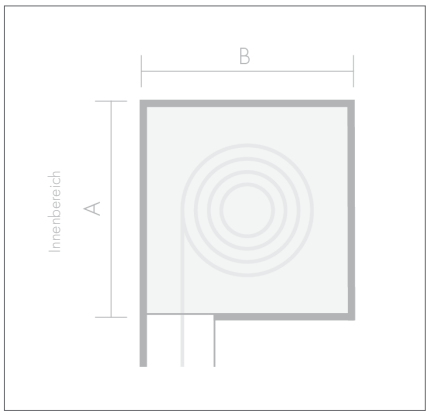

- Minimale Kastenbreite (elektrische Antriebe): 450 mm
- Minimale Kastenbreite (manuelle Steuerung): 400 mm
- Maximale Kastenbreite: 4500 mm
- Verfügbare Farben: RAL, ALUPROF

Maximale Höhen (Fenster + Kasten) in mm*

SK90					
Kasten	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	208	208	4320	4150	2700

*Die angegebenen Werte beziehen sich auf die maximalen Gesamthöhen eines Rollladens ohne integriertes Moskitonetz; sie hängen u.a. von der Wahl der Steuerungsmethode ab.

- Universelle Konstruktion
- Der Kasten, die Führungsschienen und der Rollladenpanzer können in jeder gewünschten Farbe aus der RAL-Palette lackiert werden.
- Die Montage des Rollladens an der Außenseite garantiert keinen Wärmeverlust.
- Ermöglicht den Einsatz eines integrierten Moskitonetzes.
- Der Rollladen kann an jedem Gebäudetyp montiert werden.
- Es ist empfehlenswert, ihn mit Trägerschienen für den Putz zu montieren.
- Verfügbare Panzer: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

RAL ALUPROF

FENEX
Fenster und Türen

Vorbaurollladen **SKP**

Das System mit halbrundem Kasten passt perfekt zu Fensterrahmen älterer Gebäude. Der optimal gewählte Winkel im oberen Teil des Kastens fügt sich ideal in die Fensterlaibung ein. Es vereint die Merkmale der SK45- und SKO-P-Modelle, zeichnet sich aber zusätzlich durch sein originelles Design aus. Es kann sowohl an der Fassade als auch in der Laibung montiert werden.

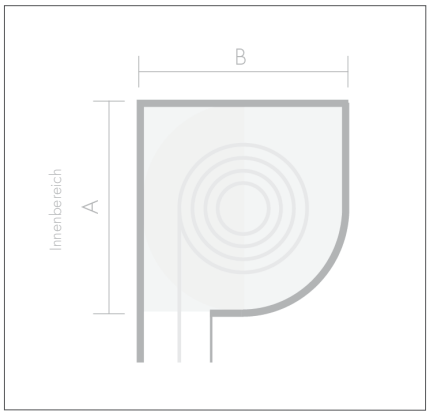

- Minimale Kastenbreite (elektrische Antriebe): 450 mm
- Minimale Kastenbreite (manuelle Steuerung): 400 mm
- Maximale Kastenbreite: 4500 mm
- Verfügbare Farben: RAL, ALUPROF

- Abgerundete Revision, die sich von anderen Modellen absetzt.
- Der Kasten, die Führungen und der Panzer können in jeder Farbe der RAL-Palette lackiert werden.
- Keine Wärmeverluste dank der Montage im Außenbereich
- Die Montage des Rollladens an der Außenseite garantiert keinen Wärmeverlust.
- Ermöglicht den Einsatz eines integrierten Insektenschutzes.
- Verfügbare Panzer: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Maximale Höhen (Fenster + Kasten) in mm*

SKP					
Kasten	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	138	138	1600	1410	900
165	166	166	2470	2500	1590
180	181	181	3060	3100	2060
205	206	206	4320	4150	2700

*Die angegebenen Werte beziehen sich auf die maximalen Gesamthöhen eines Rollladens ohne integriertes Moskitonetz; sie hängen u.a. von der Wahl der Steuerungsmethode ab.

RAL ALUPROF

FENEX
Fenster und Türen

Vorbaurollladen **SKO-P**

In diesem System ist der hochwertige Aluminiumkasten abgerundet, wodurch er ein Schmuckstück für die Immobilie darstellt. Ein besonders haltbares Modell.

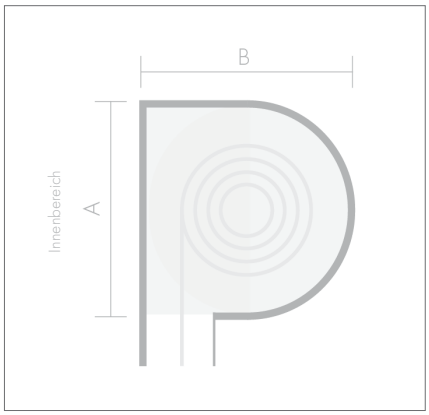

- Minimale Kastenbreite (elektrische Antriebe): 450 mm
- Minimale Kastenbreite (manuelle Steuerung): 400 mm
- Maximale Kastenbreite: 4500 mm
- Verfügbare Farben: RAL, ALUPROF

- Einzigartige Form
- Der Kasten, die Führungen und der Panzer können in jeder Farbe der RAL-Palette lackiert werden.
- Die Montage des Rollladens an der Außenseite garantiert keinen Wärmeverlust.
- Ermöglicht den Einsatz eines integrierten Insektenschutzes.
- Verfügbare Panzer: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Maximale Höhen (Fenster + Kasten) in mm*

SKO-P					
Kasten	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	141	144	1560	1410	850
165	168	172	2430	2500	1640
180	184	187	3260	2980	2060
205	206	212	4370	4020	2700

*Die angegebenen Werte beziehen sich auf die maximalen Gesamthöhen eines Rollladens ohne integriertes Moskitonetz; sie hängen u.a. von der Wahl der Steuerungsmethode ab.

RAL ALUPROF